

Ellala

PIOAL1

Ulos avautuva yksilehtinen puualumiiniparvekeovi

Suosittu Ellala on yksilehtinen ovi, joka sopii yhtä lailla parvekkeen kuin terassin oveksi. Ellala-niminen vanha asuinalue sijaitsee lissä lijoen rannalla.



Umpiosan rakenne

- Sisäpinnassa HDF-levy, eristeenä 40 mm:n polyuretaanilevy
- Ulkopinnassa maalattu teräslevy

Karmisyvytykset

- 130 mm
- 170 mm
- 210 mm

Pintakäsittely

- puuosat RT 29-10870 mukaisesti
- peittomaalaus vesiohenteisellä ikkunamaalilla
- kuultokäsittely vesiohenteisellä kuultokäsittelyaineella ja lakalla
- alumiiniosat SFS 5795 -standardin mukaisesti

Puun laatu

- laatuluokka V, RT 41-11292, mänty
- karmit sormijatkettu ja syrjäliimattu
- näkyvät pinnat oksattomat
- ovikehä sormijatkettua 4-sivun oksatonta mäntyä
- jalopuukynnys

Lasit

- Lasi on SFS-hyväksytty 3K-selektiivieristyslasi, täytekaasuna argon.

Lasit ja eristyslasin välilistat muuttuvat ominaisuuksien muuttuessa. Eristyslasit RT38-10941 ja lasien vahvuus RT38-10316 mukaisesti. Kaikkien lasien paksuus vähintään 4 mm.

Tiivistykset

- kaksi TPE-erikoistiivistettä

Heloitus


- Fix-pitkäsarpa, kahvatoiminen ovijarru ja N3248-110TMKS-saranat
- Hoppe-painike ja -vääntönuppi

Karmin kiinnitysreiät porataan automaattisesti kaikkiin oviin. Kiinnitysruuvit ja peitetulpat eivät sisälly toimitukseen.

Ominaisuudet

- U-arvo: 1,0–0,91 W/m²K
- ääneneristävyys: 32–41 dB Rw+C, 30–38 dB Rw+Ctr
- ilmanpitävyys: luokka 4
- sateenpitävyys: luokka A5
- CE-tuoteperhe: TP 3

HUOM! Karmisyvytykset ja eri lasitusvaihtoehdot vaikuttavat ominaisuuksiin.

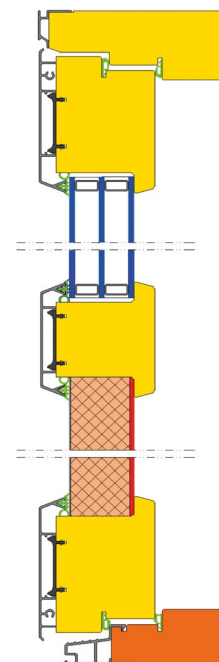

VÄRIT


Alumiiniosien vakiovärit

Muut RAL Classic -värit ja kaksivärinen ulkokuite lisätilauksesta

Valkoinen
RAL9010



Vaaleanharmaa
RAL7040



Tummanharmaa
RAL7024



Tummanruskea
RR32




Mattamusta
RAL9005M



Peittomaalattujen puosien vakioväri

Muut NCS- ja RAL-värit lisätilauksesta

Valkoinen
NCS S0502-Y



Kuultokäsiteltyjen puosien vakiovärit

Teknoksen WOODEX-värikartan mukaan
Muut värit lisätilauksesta

1806



1815



1802



1831



1801



1825



Värimallit ovat viitteellisiä. Tarkista todellinen sävy painetusta värikartasta tai maalatusta mallista.

LISÄVARUSTEET

Säleikaihtimet

- vaijeriohjattu kaihdin
- vekkiverho

Vakioväri

- luonnonvalkoinen
- Muut värit lisätilauksesta

Hyönteisovi

Koristeristikot

Irtoristikko

- jauhemaalattu alumiiniprofiili, leveys 25 mm
- ei kaksivärisenä

Lasit

- turvalasit
- huurtumaton lasi
- näkyvyyttä rajoittavat lasit
- auringonsuojalasit

Painikkeet




Ellala

PIOAL1

Ulos avautuva yksilehtinen puualumiiniparvekeovi

Suosittu Ellala on yksilehtinen ovi, joka sopii yhtä lailla parvekkeen kuin terassin oveksi. Ellala-niminen vanha asuinalue sijaitsee lissä lijoen rannalla.

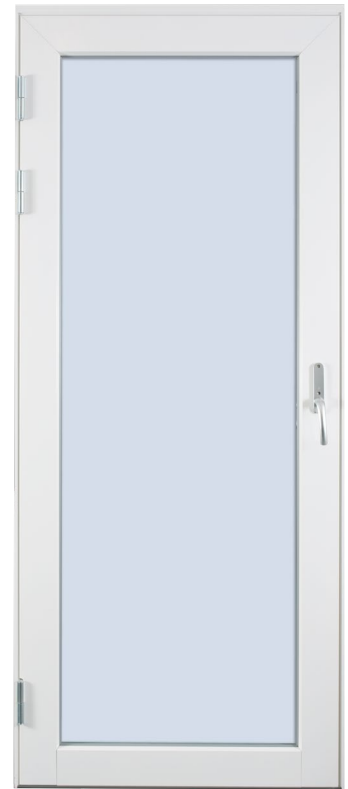

Umpiosan rakenne

- Sisäpinnassa HDF-levy, eristeenä 40 mm:n polyuretaanilevy
- Ulkopinnassa maalattu teräslevy

Karmisyvytykset

- 130 mm
- 170 mm
- 210 mm

Pintakäsittely

- puuosat RT 29-10870 mukaisesti
- peittomaalaus vesiohenteisellä ikkunamaalilla
- kuultokäsittely vesiohenteisellä kuultokäsittelyaineella ja lakalla
- alumiiniosat SFS 5795 -standardin mukaisesti

Puun laatu

- laatuluokka V, RT 41-11292, mänty
- karmit sormijatkettu ja syrjäliimattu
- näkyvät pinnat oksattomat
- ovikehä sormijatkettua 4-sivun oksatonta mäntyä
- jalopuukynnys

Lasit

- Lasi on SFS-hyväksytty 3K-selektiivieristyslasi, täytekaasuna argon.

Lasit ja eristyslasin välilistat muuttuvat ominaisuuksien muuttuessa. Eristyslasit RT38-10941 ja lasien vahvuus RT38-10316 mukaisesti. Kaikkien lasien paksuus vähintään 4 mm.

Tiivistykset

- kaksi TPE-erikoistiivistettä

Heloitus


- Fix-pitkäsarpa, kahvatoiminen ovijarru ja N3248-110TMKS-saranat
- Hoppe-painike ja -vääntönuppi

Karmin kiinnitysreiät porataan automaattisesti kaikkiin oviin. Kiinnitysruuvit ja peitetulpat eivät sisälly toimitukseen.

Ominaisuudet

- U-arvo: 1,0–0,91 W/m²K
- ääneneristävyys: 32–41 dB Rw+C, 30–38 dB Rw+Ctr
- ilmanpitävyys: luokka 4
- sateenpitävyys: luokka A5
- CE-tuoteperhe: TP 3

HUOM! Karmisyvytykset ja eri lasitusvaihtoehdot vaikuttavat ominaisuuksiin.

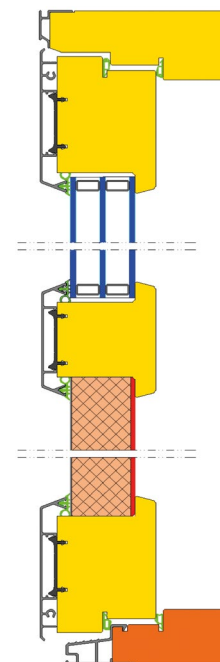

VÄRIT


Alumiiniosien vakiovärit

Muut RAL Classic -värit ja kaksivärinen ulkokuite lisätilauksesta

Valkoinen
RAL9010



Vaaleanharmaa
RAL7040



Tummanharmaa
RAL7024



Tummanruskea
RR32




Mattamusta
RAL9005M



Peittomaalattujen puosien vakioväri

Muut NCS- ja RAL-värit lisätilauksesta

Valkoinen
NCS S0502-Y



Kuultokäsiteltyjen puosien vakiovärit

Teknoksen WOODEX-värikartan mukaan
Muut värit lisätilauksesta

1806



1815



1802



1831



1801



1825



Värimallit ovat viitteellisiä. Tarkista todellinen sävy painetusta värikartasta tai maalatusta mallista.

LISÄVARUSTEET

Säleikaihtimet

- vaijeriohjattu kaihdin
- vekkiverho

Vakioväri

- luonnonvalkoinen
- Muut värit lisätilauksesta

Hyönteisovi

Koristeristikot

Irtoristikko

- jauhemaalattu alumiiniprofiili, leveys 25 mm
- ei kaksivärisenä

Lasit

- turvalasit
- huurtumaton lasi
- näkyvyyttä rajoittavat lasit
- auringonsuojalasit

Painikkeet

