

Kalla

MEK AL3

Kolmilasinen kiinteä puualumiini-ikkuna

Kalla on kolmilasinen selkeälinjainen kiinteä ikkuna. Se on mahdollista saada energiatehokkaana vaihtoehtona, jonka U-arvo on peräti 0,66 W/m²K. Kalla on lyhenne lijoen suiston edustalla sijaitsevasta Kutinkalla-saaresta.



Karmisyydydet

- 130 mm
- 170 mm
- 210 mm

Pintakäsittely

- puuosat RT 29-10870 mukaisesti
- peittomaalaus vesiohenteisella ikkunamaalilla
- kuultokäsittely vesiohenteisellä kuultokäsittelyaineella ja lakalla
- alumiiniosat SFS 5795 -standardin mukaisesti

Puun laatu

- laatuluokka V, RT 41-11292, mänty
- karmit sormijatkettu ja syrjäliimattu
- näkyvät pinnat oksattomat

Lasit

- SFS-hyväksytty 3K-selektiivieristyslasi, täytekaasuna argon
- eristyslasi RT 38-10941 ja lasien vahvuus RT 38-10316 mukaisesti

Lasien vahvuus vähintään 4 mm. Eristyslaselementin lasit ja välilistat muuttuvat ikkunan ominaisuuksien muuttuessa.

Tiivisteet


- kaksi TPE-erikoistiivistettä

Karmin kiinnitysreiät porataan automaattisesti kaikkiin ikkunoihin. Kiinnitysruuvit ja peitetulpat eivät sisälly toimitukseen.

Ominaisuudet

- U-arvo: 1,00–0,66 W/m²K
- energialuokka: A–A++
- E-luku: 72–33 kWh/m²/a
- g-arvo: 0,48–0,40
- ääneneristävyys: 29–42 dB Rw+C, 25–39 dB Rw+Ctr
- ilmanpitävyys: luokka 4
- sateenpitävyys: E1200
- tuulenpaineenkestävyys: luokka 3
- CE-tuoteperhe: TP 3

HUOM! Karmisyydydet ja eri lasitusvaihtoehdot vaikuttavat ominaisuuksiin.

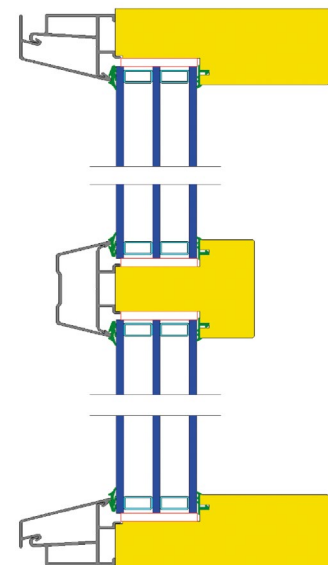


VÄRIT

Alumiiniosien vakiovärit

Muut RAL Classic -värit ja kaksivärinen ulkopuute lisätilauksesta

Valkoinen
RAL9010



Vaaleanharmaa
RAL7040



Tummanharmaa
RAL7024



Tummanruskea
RR32




Mattamusta
RAL9005M



Peittomaalattujen puosien vakioväri

Muut NCS- ja RAL-värit lisätilauksesta

Valkoinen
NCS S0502-Y



Kuultokäsiteltyjen puosien vakiovärit

Teknoksen WOODEX-värikartan mukaan
Muut värit lisätilauksesta

1806



1815



1802



1831



1801



1825



Värimallit ovat viitteellisiä. Tarkista todellinen sävy painetusta värikartasta tai maalatusta mallista.

LISÄVARUSTEET

Sälekaihtimet

- pintamallin sälekaihdin
- vekkiverho
- pimentävä kaihdin

Vakioväri

- luonnonvalkoinen
- Muut värit lisätilauksesta

Koristeristikot

Irtoristikko

- jauhemaalattu alumiiniprofiili, leveys 25 mm
- liukusokkakiinnitys ulkopuitteen sisäpintaan
- ei kaksivärisenä

Kehäristikko

- jauhemaalattu alumiiniprofiili
- klipsikiinnitys
- ei kaksivärisenä

Venttiilit

- korvausilmaventtiili
- tuloilmaikkunaventtiili

Lasit

- turvalasit
- huurtumaton lasi
- näkyvyyttä rajoittavat lasit
- auringonsuojalasit

