


Krunni

MSE AL2+1

Sisään avautuva kaksipuitteinen ja kolmilasinen puualumiini-ikkuna

lin saaristosta nimensä saanut Krunni on li-ikkunoiden kestopuosikki. Kaunis ja linjakas malli istuu erinomaisesti niin omakotitaloihin kuin isoimpiin kohteisiin. Kaksipuitteinen, sisään avautuva ikkuna on vaivaton pitää puhtaana ja huoltaa.

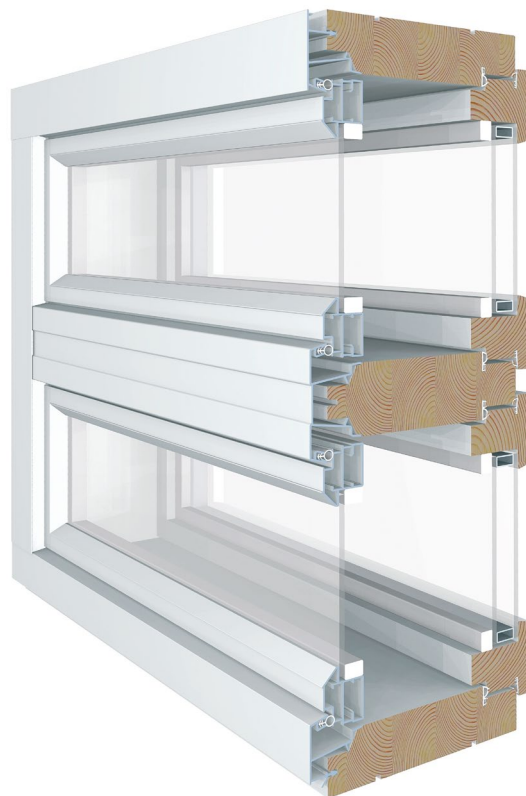

Karmisyyvydet

- 130 mm
- 170 mm
- 210 mm

Pintakäsittely

- puuosat RT 29-10870 mukaisesti
- peittomaalaus vesiohenteisella ikkunamaalilla
- kuultokäsittely vesiohenteisellä kuultokäsittelyaineella ja lakalla
- alumiiniosat SFS 5795 -standardin mukaisesti

Puun laatu

- laatuluokka V, RT 41-11292, mänty
- karmit sormijatkettu ja syrjäliimattu
- näkyvät pinnat oksattomat
- sisäpuitteet sormijatkettua 4-sivun oksatonta mäntyä

Lasit

- ulkopuitteessa ensimmäisen luokan 4 mm:n float-lasi
- sisäpuitteessa SFS-hyväksytty 2K-selektiivieristyslasi, täytekaasuna argon

Lasit ja eristyslasin välilistat muuttuvat ikkunan ominaisuuksien muuttuessa. Eristyslasit RT38-10941 ja lasien vahvuus RT38-10316 mukaisesti. Kaikkien lasien paksuus vähintään 4 mm.

Tiivistet

- sisäpuite tiivistetty kahdella TPE-erikoistiivisteellä
- ulkopuitetiivistetty yhdellä TPE-erikoistiivisteellä

Heloitus


- saranat: M8x40/30 Fe/Zn tai JVA
- lukot, pitkätsalvat ja vastakappaleet: Fe/Zn
- pintahelat: JVA, Cr tai Mcr

Karmin kiinnitysreiät porataan automaattisesti kaikkiin ikkunoihin. Kiinnitysruuvit ja peitetulpat eivät sisälly toimitukseen.

Ominaisuudet

- U-arvo: 1,0–0,80 W/m²K
- energialuokka: A–A+
- E-luku: 78–56 kWh/m²/a
- g-arvo: 0,42–0,40
- ääneneristävyyden: 44–48 dB Rw+C, 39–46 dB Rw+C_{tr}
- ilmanpitävyys: luokka 4
- sateenpitävyys: E1200
- tuulenpaineenkestävyys: luokka 3
- CE-tuoteperhe: TP 1

HUOM! Karmisyyvydet ja eri lasitusvaihtoehdot vaikuttavat ominaisuuksiin.

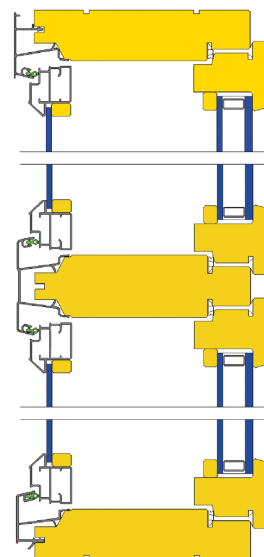

VÄRIT


Alumiiniosien vakiovärit

Muut RAL Classic -värit ja kaksivärinen ulkopuite lisätilauksesta

Valkoinen
RAL9010



Vaaleanharmaa
RAL7040



Tummanharmaa
RAL7024



Tummanruskea
RR32




Mattamusta
RAL9005M



Peittomaalattujen puosien vakioväri

Muut NCS- ja RAL-värit lisätilauksesta

Valkoinen
NCS S0502-Y



Kuultokäsiteltyjen puosien vakiovärit

Teknoksen WOODEX-värikartan mukaan
Muut värit lisätilauksesta

1806



1815



1802



1831



1801



1825



Pintaheljojen vakiovärit

Muut värit lisätilauksesta

valkoinen



kromi



mattakromi



Värimallit ovat viitteellisiä. Tarkista todellinen sävy painetusta värikartasta tai maalatusta mallista.

LISÄVARUSTEET

Säleikaihtimet

- perinteiset säleikaihtimet
- integroidut säleikaihtimet
- vekkiverho
- pimentävä kaihdin

Vakioväri

- luonnonvalkoinen
- Muut värit lisätilauksesta



Hyönteispuite

Hyönteispuite

Koristeristikot

Irtoristikko

- jauhemaalattu alumiiniprofiili, leveys 25 mm
- liukusokkakiinnitys ulkopuitteen sisäpintaan
- ei kaksivärisenä

Kehäristikko

- jauhemaalattu alumiiniprofiili
- klipsikiinnitys
- ei kaksivärisenä

Kiinteä ristikko

Krunni-ikkunaan

- jauhemaalattu alumiiniprofiili liimattu molemmin puolin ulkopuitteen lasia
- leveydet 30 mm ja 90 mm

Venttiilit

- korvausilmaventtiili
- tuloilmaikkunaventtiili

Lasit

- turvalasit
- huurtumaton lasi
- näkyvyyttä rajoittavat lasit
- auringonsuojalasit



Painikkeet

