

Raasakka

EK AL3 / EK AL2 / EK AL1

Kolmi-, kaksi- tai yksilasinen kiinteä puualumiini-ikkuna

Raasakka on kiinteä ikkuna, joka palvelee erinomaisesti esimerkiksi autotallin, varastorakennuksen tai ulkosaunan ikkunana. Siihen on mahdollista valita lasien määrä yhdestä kolmeen. Nimensä ikkuna on saanut paikannimestä lin Raasakkakosken rannalla.



Karmisyydydet

- 130 mm
- 170 mm
- 210 mm
- 95 mm (mökkit, varastot, autotallit + muut puolilämpimät ja kylmät tilat)

Pintakäsittely

- puuosat RT 29-10870 mukaisesti
- peittomaalaus vesiohenteisella ikkunamaalilla
- kuultokäsittely vesiohenteisellä kuultokäsittelyaineella ja lakalla
- alumiiniosat SFS 5795 standardin mukaisesti
- polyesteri jauhemaalilla

Puun laatu

- laatuluokka V, RT 41-11292, mänty
- karmit sormijatkettu ja syrjäliimattu
- näkyvät pinnat oksattomat

Lasit

Ikkunaa voidaan valmistaa 3K-, 2K- tai 1K-lasituksilla. Kun karmisyyvyys on 95 mm, lasitus on 1K tai 2K.

- SFS-hyväksytty 3K- tai 2K-eristyslasi, täytekaasuna argon
- eristyslaselementti RT 38-10941 ja lasien vahvuus RT 38-10316 mukaisesti

Lasien vahvuus vähintään 4 mm. Eristyslaselementin lasit ja välilistat muuttuvat ikkunan ominaisuuksien muuttuessa.

Tiivisteet


- yksi TPE-erikoistiiviste

Karmin kiinnitysreiät porataan automaattisesti kaikkiin ikkunoihin. Kiinnitysruuvit ja peitetulpat eivät sisälly toimitukseen.

Ominaisuudet

- U-arvo: 1,5–0,80 W/m²K
(95 mm:n karmilla n. 3,0–1,5 W/m²K)

HUOM! Karmisyydydet ja eri lasitusvaihtoehdot vaikuttavat ominaisuuksiin.

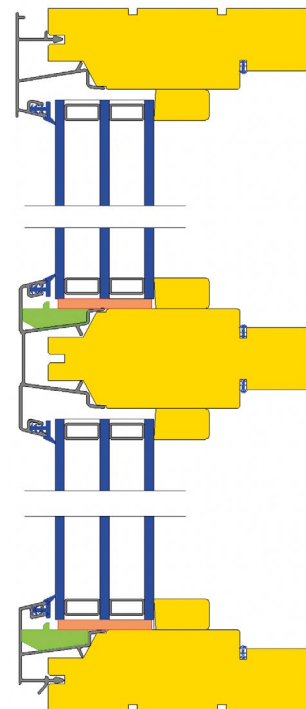


VÄRIT

Alumiiniosien vakiovärit

Muut RAL Classic -värit ja kaksivärinen ulkopuute lisätilauksesta

Valkoinen
RAL9010



Vaaleanharmaa
RAL7040



Tummanharmaa
RAL7024



Tummanruskea
RR32




Mattamusta
RAL9005M



Peittomaalattujen puosien vakioväri

Muut NCS- ja RAL-värit lisätilauksesta

Valkoinen
NCS S0502-Y



Kuultokäsiteltyjen puosien vakiovärit

Teknoksen WOODEX-värikartan mukaan
Muut värit lisätilauksesta

1806



1815



1802



1831



1801



1825



Värimallit ovat viitteellisiä. Tarkista todellinen sävy painetusta värikartasta tai maalatusta mallista.

LISÄVARUSTEET

Säleikaihtimet

- pintamallin sälekaihdin
- vekkiverho
- pimentävä kaihdin

Vakioväri

- luonnonvalkoinen
- Muut värit lisätilauksesta

Koristeristikot

Irtoristikko

- jauhemaalattu alumiiniprofiili, leveys 25 mm
- liukusokkakiinnitys ulkopuitteen sisäpintaan
- ei kaksivärisenä

Kehäristikko

- jauhemaalattu alumiiniprofiili
- klipsikiinnitys
- ei kaksivärisenä

Venttiilit

- korvausilmaventtiili
- tuloilmaikkunaventtiili

Lasit

- turvalasit
- huurtumaton lasi
- näkyvyyttä rajoittavat lasit
- auringonsuojalasit

